


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NIEULEPSZONEJ

1. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW WYSYPANYCH ŻWIREM

TYP I - PRZEKRÓJ POPRZECZNY

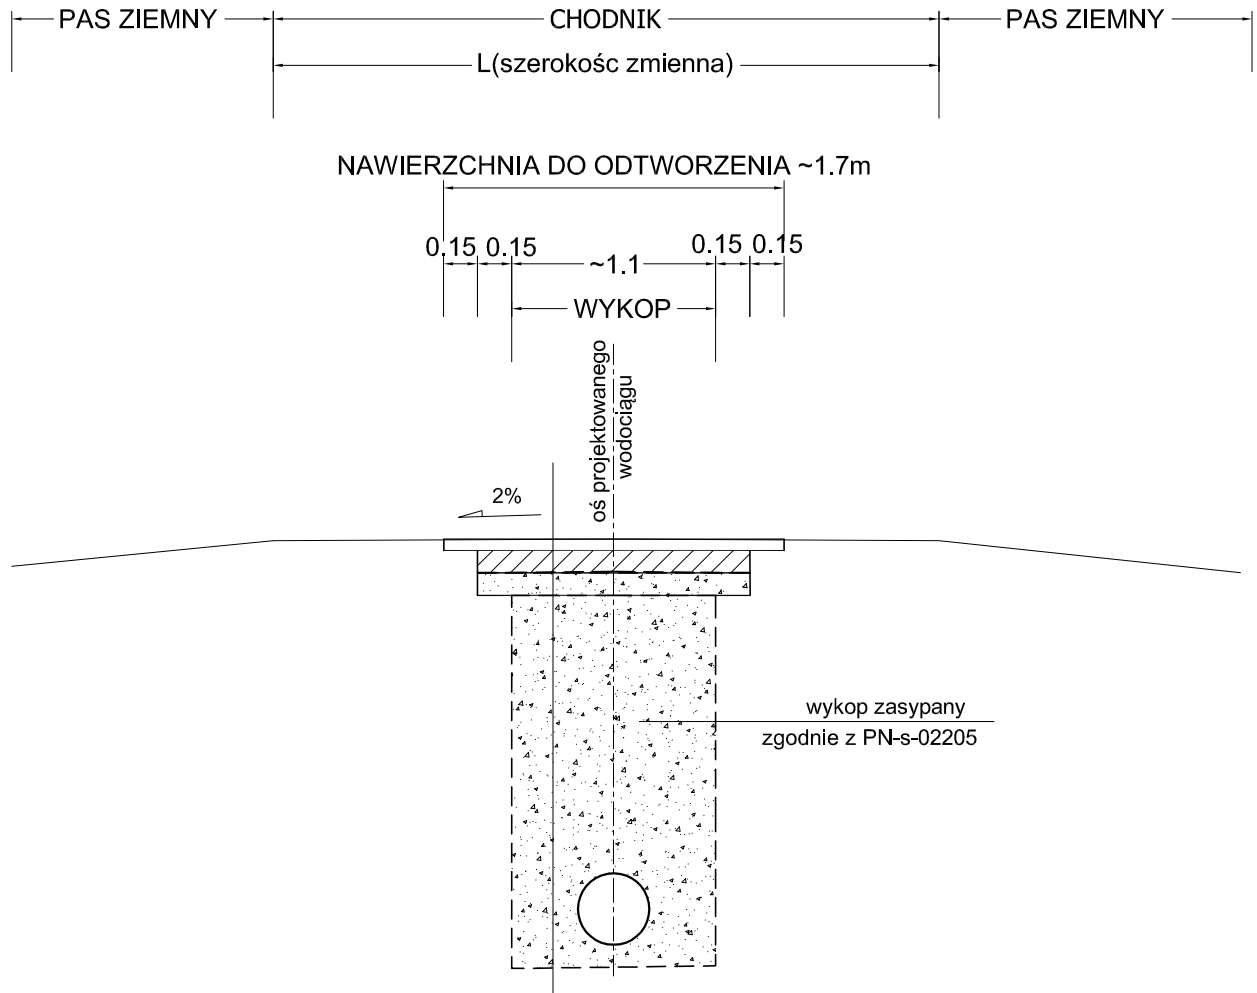

5cm - warstwa żwiru (frakcja 8-16) stabilizowana mechanicznie

10cm - warstwa kruszywa łamanego (frakcja 0-40) stabilizowana mechanicznie

10cm - warstwa odsączająca pospółka (frakcja 0-32) stabilizowana mechanicznie

zasyпка wykopu zgodnie z PN-s-02205

		44-274 Rybnik ul. Wodzisławska 335d		
		tel./fax (032) 42 50 746, tel. 0 501 741 081 www.malachit.pl, e-mail: malachit@malachit.pl		
Temat	PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI DRÓG			
Nazwa rysunku	NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW WYSYPANYCH ŻWIREM			
	Imię i nazwisko	Podpis	Skala	
Projektowała:	mgr inż. Maria KOŁODZIEJSKA upr. nr 268/85		Nr rys	2
Opracowali:	mgr inż. Mirosława BOGOCZ		Data	03.2012
	mgr inż. Artur GOŁOWACZ		Strona	
Inwestor	SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik			
Adres budowy	Rybnik; ul. Gliwicka; parcele nr 3427/123, 3425/57, 4106/41, 431/18, 438/31, 432/15, 437/31, 4147/41, 4140/41, 4142/41			