


# KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NIEULEPSZONEJ

## 2. NAWIERZCHNIA DROGI DOJAZDOWEJ UTWARDZONEJ TŁUCZNIEM

### TYP II - PRZEKRÓJ POPRZECZNY

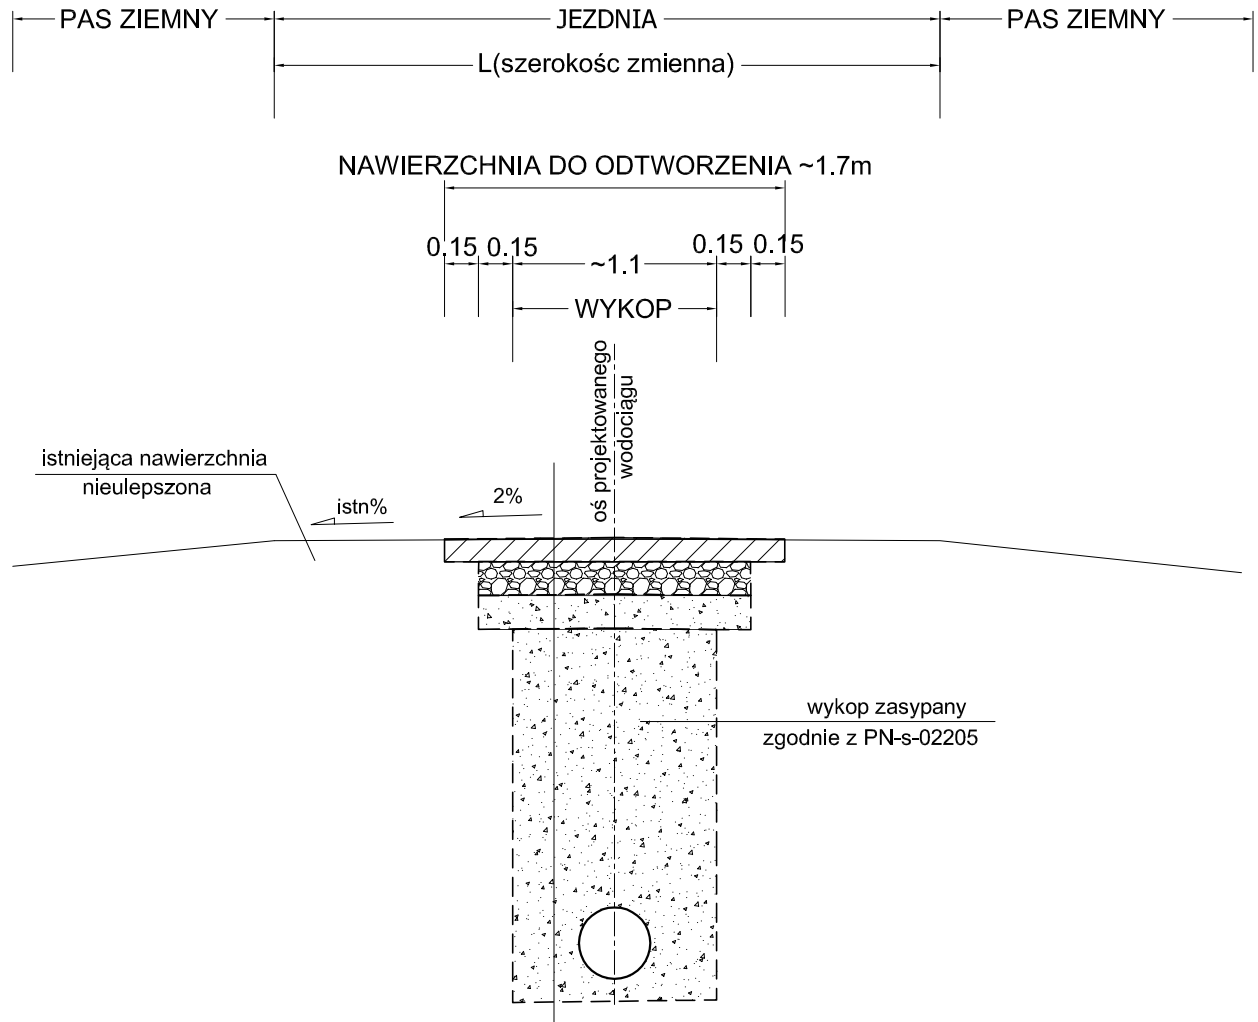

15cm - warstwa kruszywa łamanego (frakcja 0-40) stabilizowana mechanicznie
15cm - warstwa kruszywa łamanego (frakcja 32-63) stabilizowana mechanicznie
10cm - warstwa odsączająca pospółka (frakcja 0-32) stabilizowana mechanicznie
zasyпка wykopu zgodnie z PN-s-02205

		44-274 Rybnik ul. Wodzisławska 335d tel./fax (032) 42 50 746, tel. 0 501 741 081 www.malachit.pl, e-mail: malachit@malachit.pl	
Temat	<b>PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI DRÓG NAWIERZCHNIA DROGI DOJAZDOWEJ UTWARDZONEJ TŁUCZNIEM</b>		
Nazwa rysunku	<b>NAWIERZCHNIA DROGI DOJAZDOWEJ UTWARDZONEJ TŁUCZNIEM</b>		
	Imię i nazwisko	Podpis	Skala
Projektowała:	mgr inż. Maria KOŁODZIEJSKA upr. nr 268/85		Nr rys <b>3</b>
Opracowali:	mgr inż. Mirosława BOGOCZ mgr inż. Artur GOŁOWACZ		Data 03.2012
Inwestor	SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik		
Adres budowy	Rybnik; ul. Gliwicka; parcele nr 3427/123, 3425/57, 4106/41, 431/18, 438/31, 432/15, 437/31, 4147/41, 4140/41, 4142/41		